
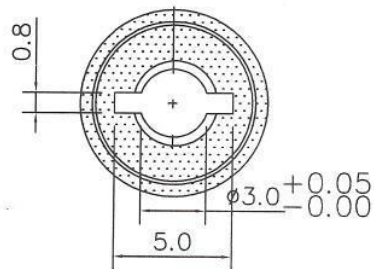
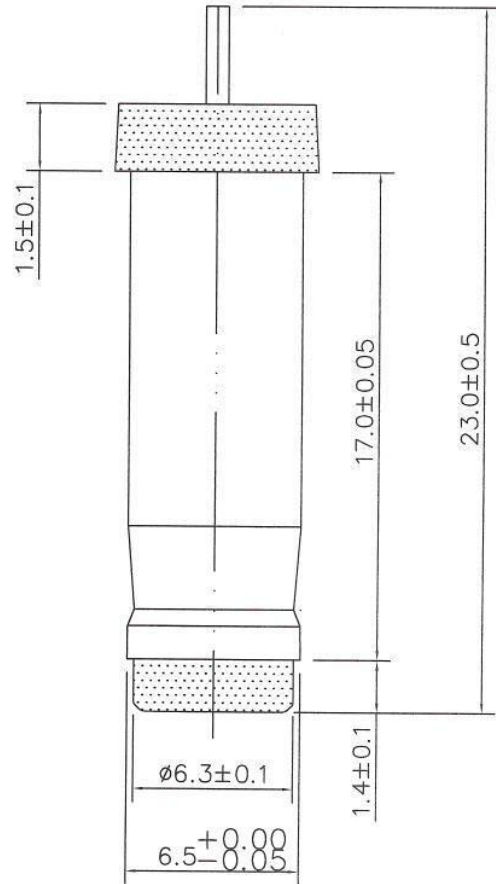
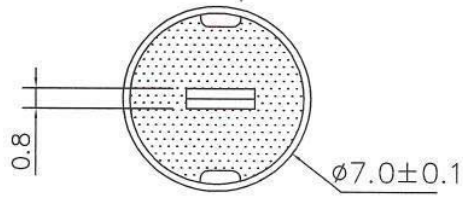


客户
厂商
工程
文管
业务
采购
车床
加工
注塑
IQC
IPQC
FQC
QA

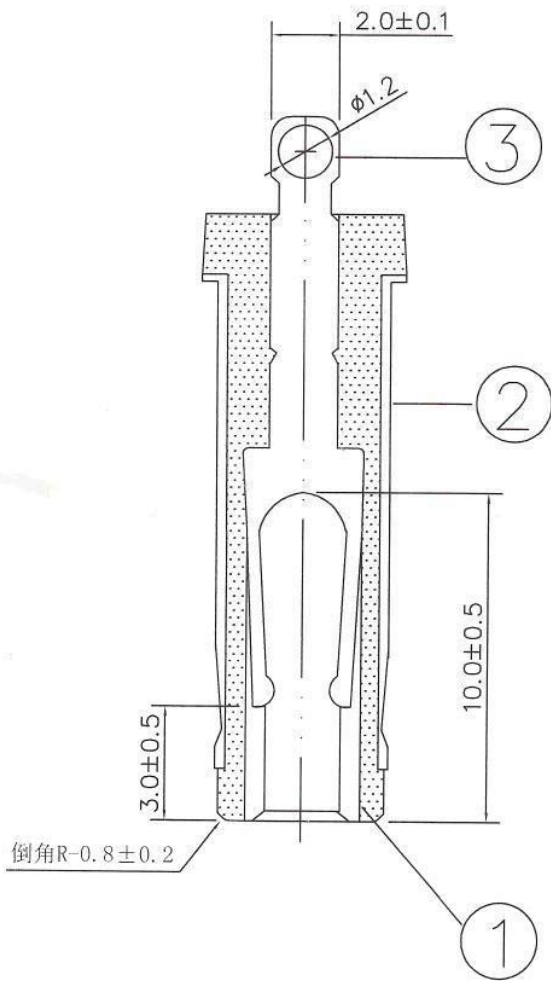

盐雾测试时间为:24小时

测试项目	测试标准		
盐水浓度	5+/-1%		
酸碱度 PH	6.5-7.2		
???	1.0-2.0ml/80cm <sup>2</sup> /h		
压缩空气压力	1.0+/-0.1kgf/cm <sup>2</sup>		
?????	35+/-1°c		
更改记事	核对	日期	
设计	绘图	校对	核准
	贾碧君		
	081015		

1		绝缘体	PBT	黑		
2		外管	黄铜	镍	1	
3		音叉片	磷铜	镍	1	
项目	图面号码	零件名称	材料	镀涂	数量	
比例	单位	共1张之第1张	模号	版次: 1		
规格: φ6.5*3.0*23音叉凹槽		插拔测试	插入范围	0.5-3.0	插入范围	0.5-3.0

蕊翊科技有限公司  
Vigatec Co., Ltd.